




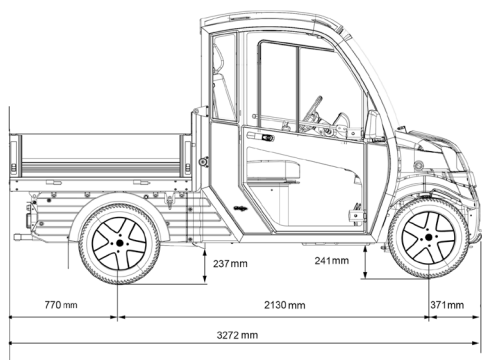

N.50 BAGAŻOWY KRÓTKI

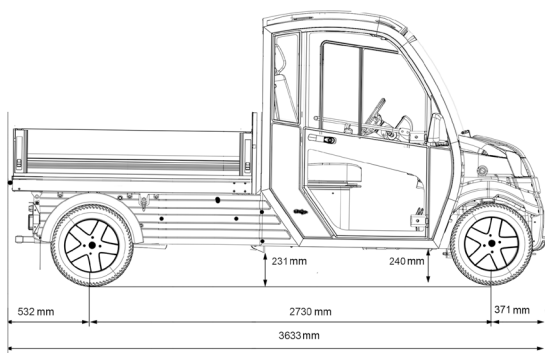

N.50 BAGAŻOWY DŁUGI

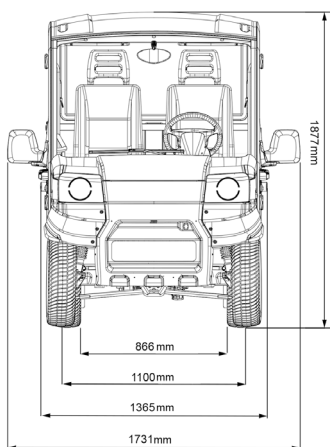

	BAGAŻOWY KRÓTKI	BAGAŻOWY DŁUGI
SILNIK	48V 3-fazowy AC	48V 3-fazowy AC
MOC NOMINALNA	12 kW	12 kW
MOC MAKSYMALNA	18,2 kW	18,2 kW
MAX. MOMENT OBROTOWY	70 Nm	70 Nm
STEROWNIK SILNIKA	450 A	450 A
PODWOZIE	Rama stalowa ocynkowana	Rama stalowa ocynkowana
HAMULCE	Tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu	Tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu
ZAWIESZENIE	Niezależne zawieszenie wielowahaczowe	Niezależne zawieszenie wielowahaczowe
ROZMIAR OPONY	165/70 R13	165/70 R13
MAX. UCIĄG HAKA	250 kg	250 kg

PRĘDKOŚĆ

MAX PRĘDKOŚĆ	do 45 km/h (40 km/h dla FLA)
--------------	------------------------------

WAGA

ŁADOWNOŚĆ PODWOZIA	do 500 kg	do 1000 kg
WAGA POJAZDU (bez baterii i wyposażenia dodatkowego)	536 kg	550 kg

WYMIARY

DŁUGOŚĆ*	3272 mm	3633 mm
SZEROKOŚĆ (bez / z lusterkami)	1365 mm / 1731 mm	1365 mm / 1731 mm
WYSOKOŚĆ	1877 mm	1877 mm
ROZSTAW OSI	2130 mm	2730 mm
PROMIEN SKRĘTU - ZEWNĘTRZNY	3400 mm	4250 mm

OPCJE SKRZYNI ŁADUNKOWEJ długość × szerokość × wysokość [mm] – materiał

1313 x 1271 x 320 – profil aluminiowy	1673 x 1271 x 320 – profil aluminiowy
1673 x 1271 x 320 – profil aluminiowy	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Automatyczny hamulec elektromagnetyczny, wyświetlacz cyfrowy, przednie i tylne światła LED, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, siedzenie tawkowe, sygnał cofania (buzzer), przełącznik jazdy do przodu i do tyłu (D-N-R) umieszczony na kolumnie kierownicy, wyjście 12 V, uchwyty na kubki, siatki schowków w kabinie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Drzwi, wspomaganie kierownicy, system przechyty, siatkowe klatki, ogrzewanie – diesel (webasto) lub elektryczne, radio DAB z Bluetooth, podwójne siedzenia, kamera cofania, sygnały ostrzegawcze (beacons), hak holowniczy, system AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), podgrzewana przednia szyba, podnośnik elektryczny (kiper) 1 stronny

BATERIE	KRÓTKI & DŁUGI FLA	KRÓTKI & DŁUGI LI-ION	
POJEMNOŚĆ	T145 (11,5 kWh/ 260 Ah) std.	10,2 kWh / 200 Ah	13,6 kWh / 265 Ah
NAPIĘCIE	48 V	51,2 V	51,2 V
WAGA	270 kg	137 kg	150 kg
CZAS ŁADOWANIA	6-8 h	8-10 h	8-10 h